


SPLIT MURO INVERTER


SPLENDID® A/C **SILVER IONS**

Filtra Virus, mata Bacterias

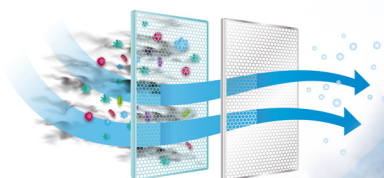

FILTRO DE IONES DE PLATA

refresca y ambiente mientras elimina bacterias y filtra virus.

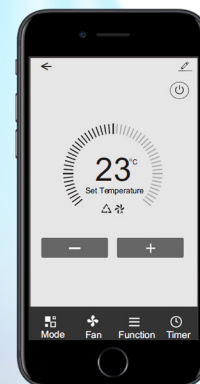

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Tecnología Inverter

Temperatura más estable, reduciendo el consumo eléctrico de manera más eficiente.



Conectividad WI-FI

Controla tu equipo de forma fácil desde tu smart phone.



Ecológico

Utiliza gas refrigerante R-410A que no daña la capa de ozono.



Kit de Cañerías

Facilita y ahorra en instalación con 5 metros de cañería incluida.



Display Digital

Indica la temperatura digitalmente.

Aire Acondicionado SPLIT MURO INVERTER

SAC-09K-INV / SAC-12K-INV

FUNCIONES

 Función Turbo	 Modo ECO	 Función Mute	 Oscilación Vertical
 Función Sleep	 Función I Feel	 Oscilación Horizontal	 Temporizador



Aire Acondicionado SPLIT MURO INVERTER

MODOS DE OPERACIÓN



Modo
Enfriamiento



Modo
Calefacción



Modo
Ventilación



Modo
Deshumidificación



Modo
Automático

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			SAC-09K-INV	SAC-12K-INV
Unidad interior			SAC-09-INV-UI	SAC-12-INV-UI
Unidad exterior			SAC-09-INV-UE	SAC-12-INV-UE
Clasificación Energética			A	A
Alimentación Eléctrica			220 - 240v / 1 fase / 50Hz	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000
	Corriente	A	3,5	5
	Potencia	W	763	1.090
	EER	W/W	3,46	3,23
Calefacción	Capacidad	Btu/hr	9.000	12.000
	Corriente	A	3,2	4,6
	Potencia	W	682	1.004
	COP	W/W	3,87	3,65
Unidad Interior	Flujo de Aire	m³/hr	550 / 550	480 / 500
	Nivel de Ruido	dB	32 - 38	31 - 38
	Dimensiones	mm	777 x 250 x 201	777 x 250 x 201
	Embalaje	mm	840 x 315 x 260	840 x 315 x 260
	Peso Neto / Bruto	Kg	7 / 10	8 / 11
Unidad Exterior	Nivel de Ruido	dB	50	52
	Dimensiones	mm	767 x 300 x 552	767 x 300 x 552
	Embalaje	mm	798 x 356 x 575	798 x 356 x 575
	Peso Neto / Bruto	Kg	25 / 30	26 / 31
Tipo de Refrigerante			R410-A	
Carga de Refrigerante		gr	650	610
Carga adicional por metro lineal		gr	20	20
Tuberías de Refrigeración	Gas		3/8"	3/8"
	Líquido		1/4"	1/4"
	Máxima Longitud de instalación		15 m	
	Máxima distancia vertical		5 m	
	Kit de instalación incluido		5 m	
Área de Aplicación		m²	9 - 16	15 - 23



CONTROL REMOTO INCLUIDO

