



AZ 219
*No incluido

Tiro Forzado Cámara Estanca Celsius Next

Especificaciones

Nuestros equipos de calentamiento de agua Celsius Next, son productos que se caracterizan por sus diversas posibilidades de aplicación, su fácil instalación y mantenimiento.

Celsius Next es ideal para usuarios que están buscando una solución única para todas sus necesidades de agua caliente. La opción de instalación en cascada permite conectar hasta 12 unidades y así formar un sistema de gran alcance. Con capacidad de producir más de 288 litros de agua caliente por minuto.

Características generales

Ecológico

- ▶ Tecnología Low Nox, que permite bajas emisiones de NOx; partículas responsables del efecto invernadero.

Sistema Termostático


- ▶ Válvula de gas modulante que permite ahorrar en gas. Mantiene la temperatura de salida constante, independiente de la temperatura de entrada del agua y de la cantidad de llaves abiertas. Incorpora sensor de flujo para monitorear el caudal de agua.

Instalación Flexible


- ▶ Equipo estético, con posibilidad de conexión en cascada para adaptarse a las demandas de agua caliente y al espacio disponible.

Seguridad

- ▶ Sensor de llama por ionización y limitador de temperatura.
- ▶ Ventilador de velocidad variable.

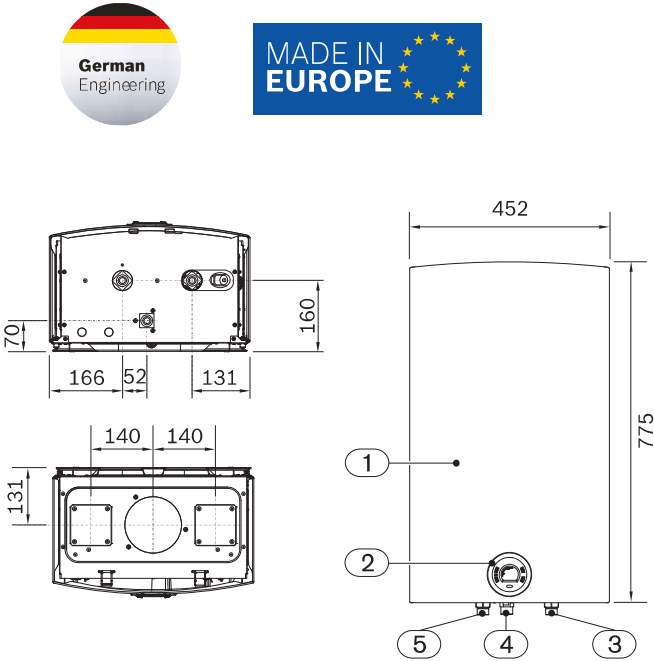

- [1] Frente
- [2] Panel de mandos
- [3] Entrada de agua fría: Ø 3/4 "
- [4] Entrada de gas: Ø 3/4 "
- [5] Salida de agua caliente: Ø 3/4 "
- [6] Barra de fijación

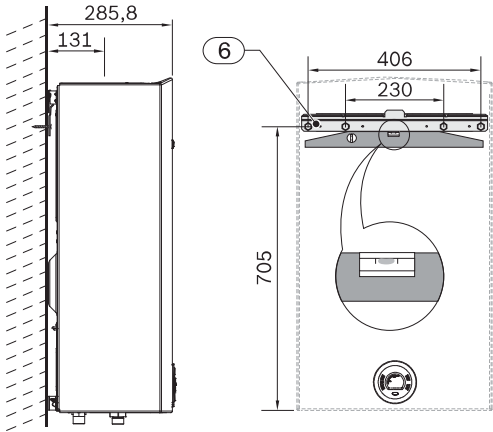

Características técnicas	Unidad de medida	GN	GL
Código de Producto	n/a	7736504842	7736504843
Código de Barra	n/a	4057749659224	4057749659224
Litraje	l/min	24	24
Potencia Útil	KW	6.0-42.0	7.2-42.0
Presión de Agua	Bar	0.3 - 12.0	
Flujo de agua*	l/min	1.9 - 24.0	
Consumo Gas Natural	m3/h	5,12	
Consumo de Gas Licuado	kg/h	3,8	
Dimensiones Ancho x Alto x Prof	mm	452*755*286	
Peso	kg	31	
Potencia eléctrica	W	116	
Tipo de protección	IP	X4D	
Longitud máxima de evacuación	M	16 mts.	
Caudal de arranque	l/min	1,9	1,9


Instalación flexible y fácil mantención

Kit anti congelamiento (Opcional)

- ▶ Previene el congelamiento del agua en el interior del equipo cuando la temperatura exterior es inferior a los 0°C.

Kit cascada inteligente (Opcional)

- ▶ Para una conexión integral de hasta 12 equipos, lo que permite un funcionamiento modulante y secuencial (sólo para funcionamiento en sistemas instantáneos).

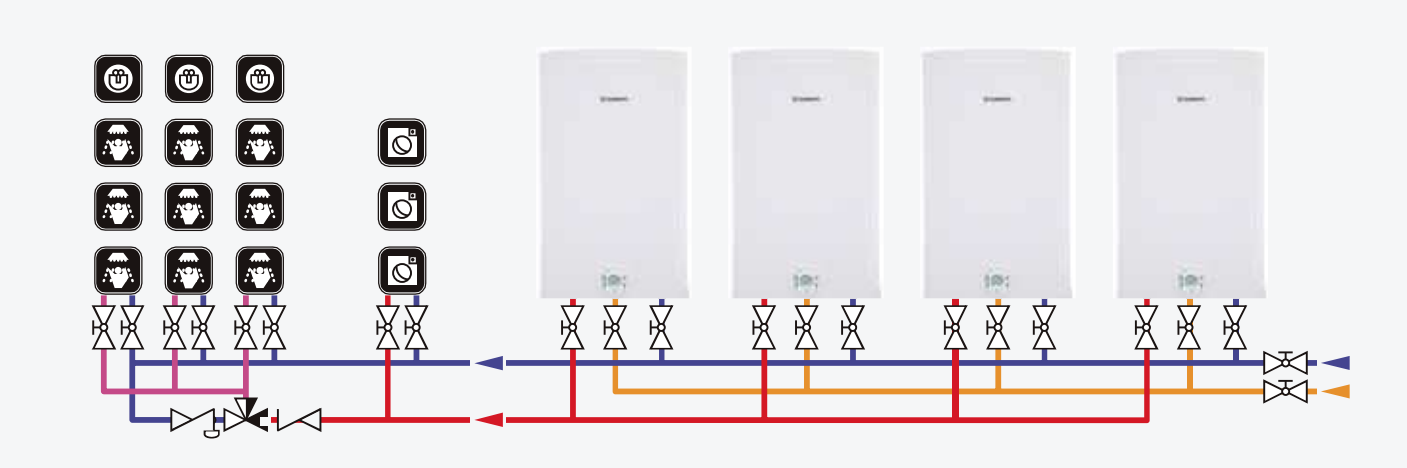

Accesorios de evacuación

- ▶ Disponemos de una amplia gama de ductos de evacuación para una instalación segura, y son adaptables a cualquier tipo de configuración.

	Modelo	Código	Descripción	Largo mm		Modelo	Código	Descripción	Largo mm
	n.a	87055041650	Adaptador P/Chimenea, salida de aire Cámara Abierta	n.a		AZ 222	7719001340	Prolongación 50 CM AZ 222 D80 MM	500
	AZ 219	7709003893	Kit de extracción AZ 219 tiro forzado	750		AZ 223	7719001341	Prolongación 75 CM AZ 223 D80 MM	750
	AZ 221	7719001339	Codo 90° AZ 221 D80 MM	n.a		AZ 224	7709003892	Manguito de unión AZ 224 D80 MM	n.a
	AZ 220	7719001338	Codo 45° AZ 220 D80 MM	n.a		n.a	7709003734	kit adaptador entradas Cámara Estanca	n.a

*Se puede instalar tanto como cámara abierta o cámara estanca. Consultar con servicio técnico.