

Nuevo



MAS+ER

10 Y 13 LITROS

**CALEFÓN TIRO FORZADO
CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO**


- + EFICIENTE: CATEGORÍA A
- + ENCENDIDO AUTOMÁTICO SIN LLAMA PILOTO
- + DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA
- + 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD
- + DOBLE CONTROL DE TEMPERATURA



NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO

IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS
CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

+ SEGURIDAD

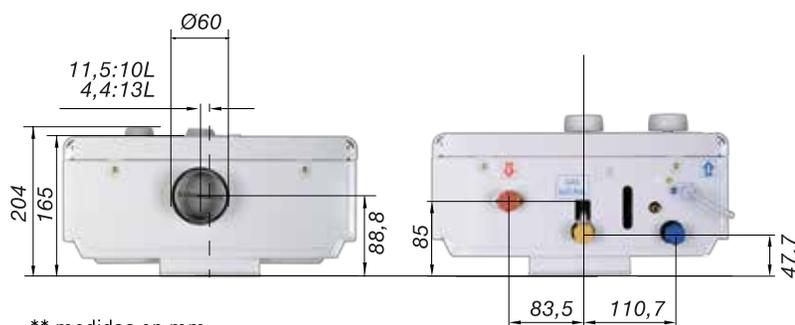

** medidas en mm

CALEFÓN TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO



MAS+ER

10 Y 13 LITROS

NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO.
IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS
CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

+ SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Más eficiente: Categoría A
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas
- Encendido automático: sin llama piloto
- Serpentín 100% cobre
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min
- Múltiples sistemas de seguridad
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación
- Expulsa 100% los gases de la combustión
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado
- 2 años de garantía
- Para cualquier consulta llame a nuestro contact center: 600 822 00 80

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		Master 10L	Master 13L
Código producto GLP		600050508G	600052209G
Código producto GN		600050516G	600052217G
Capacidad		10L/min	13L/min
Certificador		CESMEC	CESMEC
Potencia útil nominal	kW	17,6	22,5
Consumo Calorífico Nominal (P.C.I.)	kW	19,5	24,5
Consumo Calorífico Mínimo	kW	14	16
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,45	0,55
Caudal de agua para encendido	l/min	3,8	3,8
Presión máxima de agua	bar	10	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	194	194
Dimensiones: Frente / Fondo / Alto	mm	355/165/575	355/165/575
Diámetro ducto	mm	60	60
Largo máximo ducto	m	4	4
Peso neto / Peso bruto	kg	10/9,5	10,5/10
Incremento de temperatura del agua	°C	25	25
Alimentación eléctrica	V/Hz/W	220/50/30	220/50/30
Índice de protección		IPX4D	IPX4D

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sensor de gases
- Doble sensor de temperatura
- Corte de gas automático
- Válvula de sobrepresión
- Encendido progresivo



ACCESORIOS QUE INCLUYE:

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (20 cm)
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN


SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	10 litros	13 litros
UN LAVAPLATOS O UN LAVAMANOS	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
UNA DUCHA	🔥🔥	🔥🔥🔥
UNA DUCHA + UN LAVAMANOS O UN LAVAPLATOS	🔥	🔥🔥

🔥 ADECUADO 🔥🔥 RECOMENDABLE 🔥🔥🔥 ÓPTIMO

DUCTO CERTIFICADO CE

KIT DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES

- Codo de 90°
- Extensión 500mm
- Deflector 380mm

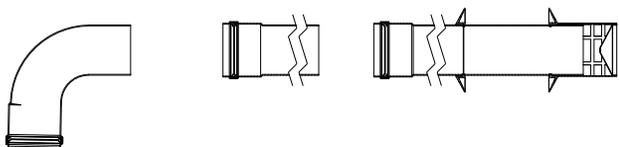

Cod: 680045853

ACCESORIOS

- Extensión 500mm
- Terminal difusor 45°
- Codo de 90°



Cod: 360900191

Cod: 360900197

Cod: 360900190

CONTACT CENTER
600 822 0080



www.splendid.cl

