

Serie 40G - Baja Potencia







- Quemadores para petróleo y parafina baja potencia serie 40G.

Petróleo Diesel N° 2

La serie 40 en su versión para petróleo ofrece 4 modelos cuyas capacidades van desde 24 Kw. a 213 Kw. Viscosidad máxima a los 20° C: 6 mm. 2/s (cst)

Kerosene

La serie G en su versión parafina ofrece 3 modelos cuyas capacidades van desde 28 a 213 Kw.

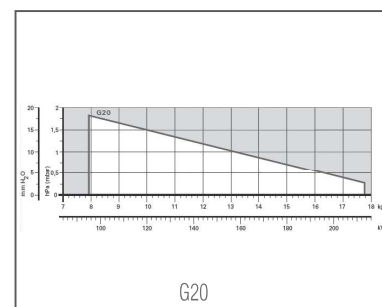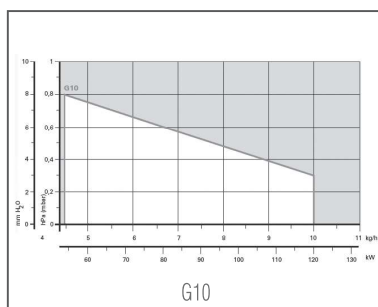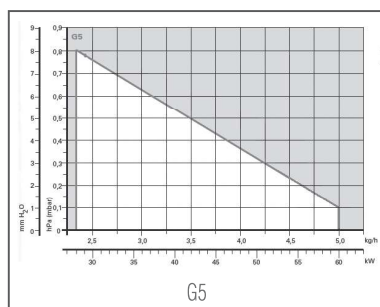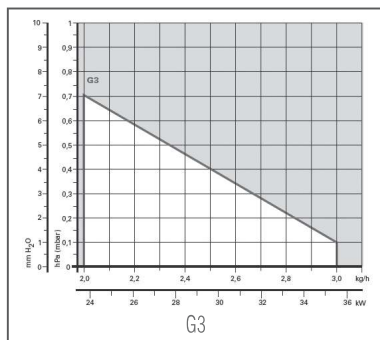

Código	Modelo	Potencia Min - Máx kw	Consumo Min - Máx kg/h	Combustible
00.091743111	40G3	23,8 - 35,5	2-3	Diesel 2
00.091744511	40G5	28-60	2,3-5	Diesel 2
00.091746411	40G10	54-120	4,5-10	Diesel 2
00.091747411	40G20	95-213	8-18	Diesel 2
00.096000	G5	28-60	2,3-5	Kerosene
00.096001	G10	54-120	4,5-10	Kerosene
00.096002	G20	95-123	8-18	Kerosene


Quemadores para petróleo diesel



Serie RL - Media Potencia

Petróleo Diesel Media Potencia RL

La serie RL de quemadores automáticos incluye 7 modelos con capacidades desde 96 a 2443 Kw. Diseñados para usarse con petróleo liviano. Viscosidad máxima a los 20° C: 6 mm²/s. Todos son 2 etapas, excepto el modelo RL 34/1 que es de 1 etapa.

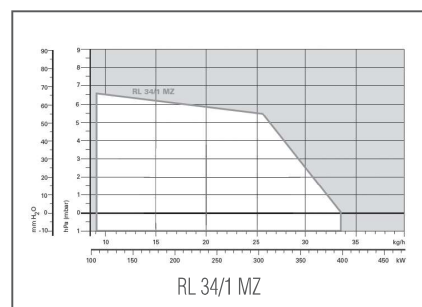

Código	Modelo	Potencia Min - Máx kw	Consumo Min - Máx kg/h
00.093470110	RL 34/1 TC	107-398	9-34
00.093470111	RL 34/1 TL	107-398	9-34
00.093470211	RL 34 TL	154-395	13-33,6
00.093470311	RL 44 TL	235-485	20-41
00.093474617	RL 50 TL	296-593	25-50
00.093475017	RL 70 TL	474-830	40-70
00.093475217	RL 100 TL	711-1186	60-100
00.093475417	RL 130 TL	948-1540	80-130
00.093475611	RL 190 TC	1423-2443	120-206

Para quemadores de mayor capacidad consultar a jefe de unidad estratégica de negocios.

