

Serie KP

Split Pared Inverter



FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner



Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO2 con plantaciones de árboles en zonas deforestadas.



Serie KP

Split Pared Inverter



ASY 25 -35 UI-KP




Mando inalámbrico

Unidad exterior



ASY 25 -35 UI-KP

Dimensiones (mm)

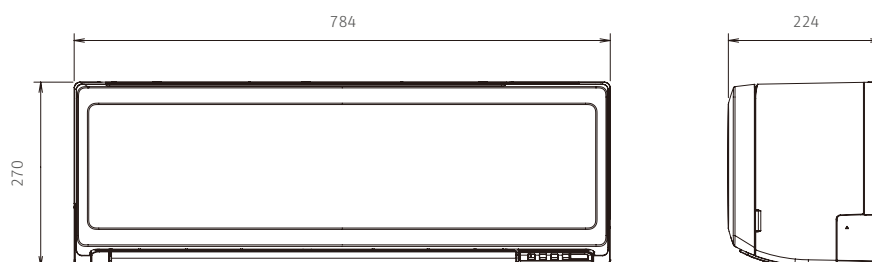

Características técnicas

Modelo			ASY 25 Ui-KP	ASY 35 Ui-KP
Código			3NGF7045	3NGF7075
Potencia Frigorífica		Btu/Hr	8.500 (3.100~10.200)	11.600 (3.100~12.600)
		W	2.500 (900~3.000)	3.400 (900~3.700)
Potencia Calorífica		Btu/Hr	9.500 (3.100~12.900)	13.000 (3.100~16.400)
		W	2.800 (900~3.800)	3.800 (900~4.800)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		6,70/4,00	6,3/4,10
Ratio ahorro energético (EER/COP)	Frío / Calor		3,52/3,54	3,50/3,92
Clase energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,710 / 0,790	1,0 / 1,140
Intensidad absorbida Maxima	Frío / Calor	A	6,5 / 9	6,5 / 9
Alimentación eléctrica			(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x1,5+T	3x1,5+T
Caudal de aire ud. int.	Máximo	m3/h	240 / 580	240 / 630
Caudal de aire ud.ext.	Máximo	m3/h	1.650	1.700
Presión sonora ud.int.	Frío A / M / B / Q	dB (A)	45/38/31/22	46/40/33/22
	Calor A / M / B / Q	dB (A)	45/40/36/26	46/40/35/27
Presión sonora máx. ud. ext.	Frío / Calor	mm	47/47	49/51
Dimensiones ud. int.	Alto/Ancho/Fondo	mm	784 x 224 x 270	784 x 224 x 270
Dimensiones ud. ext.	Alto/Ancho/Fondo	Kg	663 x 290 x541	663 x 290 x541
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	pulg.	8,0 / 23	8,0 / 25
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	m	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical		20 / 15	20 / 15
Refrigerante		Tipo	R32	R32
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	0.550 (0.371)	0.59 (0,398)
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20


Diseño compacto

Diseño optimizado y máximo rendimiento, proporciona unos valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC Inverter de General.



Funcionamiento en máxima potencia

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

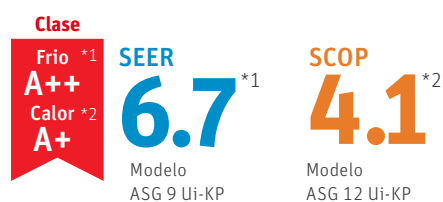

Flujo de aire potente


El nuevo diseño de la lama y la nueva estructura de distribución del aire proporcionan un flujo de aire confortable que se distribuye de forma amplia y silenciosa.

22dB(A)

Refrigeración




Funcionamiento a baja temperatura



Control vía smartphone (Opcional)

Este modelo puede controlarse desde cualquier sitio con un smartphone. Solo es necesario instalar una interface wireless LAN opcional. La interface W-LAN se puede instalar de forma sencilla.

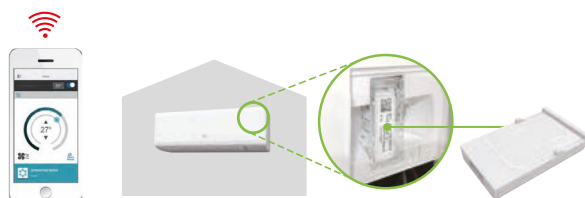

Funciones



Energy Save

Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostato se consigue un considerable ahorro de energía.



Función Powerful

Activa el funcionamiento del equipo a máxima potencia durante 20 minutos para conseguir rápidamente una sensación de confort.



Cambio automático Frío/Calor

La unidad modifica automáticamente el modo de funcionamiento de frío o calor.



Swing vertical

Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.



Ajuste automático del caudal de aire

El microprocesador ajusta automáticamente el caudal de aire dependiendo de las variaciones de temperatura.



Reinicio automático

En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.



Desconexión automática Sleep

El microprocesador adecua gradualmente la temperatura a las necesidades corporales, previamente a la desconexión.



Programación horaria ON-OFF

El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.



Filter

Señal luminosa de aviso para realizar la limpieza de filtros.



Wash

Panel frontal extraíble y lavable.



 contacto@eurofred.cl -  56 22752 3900 - www.eurofred.cl

 EurofredChile -  eurofredchile

EUROFRED Chile
being efficient



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
Información válida salvo error de imprenta.



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.